

HEAVY DUTY



ELETTRICO
ELECTRIC
5 mt

TST **SMS**


PACKAGING
 75x60x77 cm 70 kg



Caratteristiche principali / Main features

| Codice Code | Modello Model | Portata Flow Rate lt/min | Pressione / Pressure | | Giri / Rounds rpm | Potenza / Power | | Tensione Voltage Volts | Frequenza Frequency Hertz | Fase Phase |
|----------------|------------------|--------------------------------|----------------------|------|----------------------|-----------------|-----|------------------------------|---------------------------------|---------------|
| | | | Bar | Psi | | HP | kW | | | |
| 3.023.14.348 | KS400 | 15 | 200 | 2901 | 1450 | 7.5 | 5.5 | 400 V | 50 | 3 |
| 3.023.14.349 | KS450 | 21 | 150 | 2175 | 1450 | 7.5 | 5.5 | 400 V | 50 | 3 |
| 3.023.14.350 | KS500 | 21 | 200 | 2901 | 1450 | 10 | 7.5 | 400 V | 50 | 3 |
| 3.023.14.403 | KS600 | 30 | 200 | 2901 | 1450 | 15 | 11 | 400 V | 50 | 3 |

Disponibile anche a 60Hz / Available at 60Hz

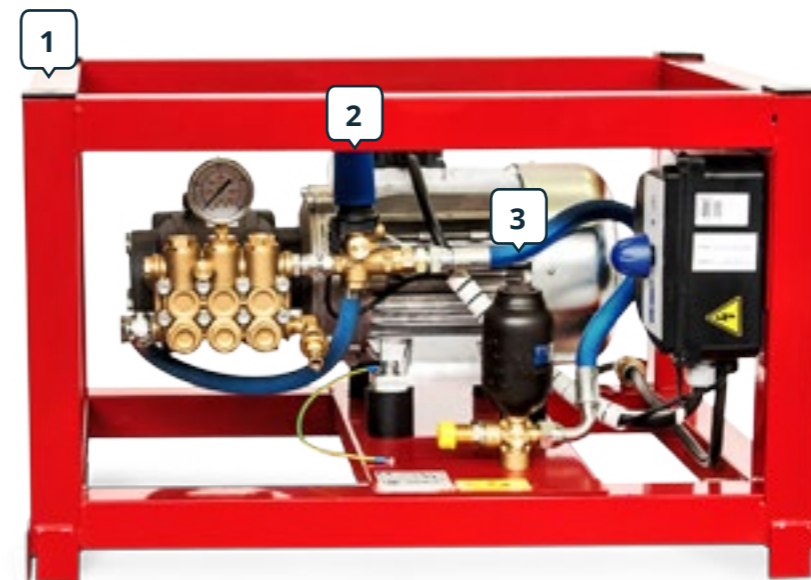

Caratteristiche tecniche / Technical features

- 1 Telaio verniciato *Painted chassis*
- 2 Valvola bypass Mazzoni *Mazzoni bypass valve*
- 3 Accumulatore idropneumatico *Dampener*
- 4 Quadro elettrico ed interruttore on-off *Switchboard*
- ✓ Contatore interno *Internal hour meter*

Accessori Opzionali / Optional Accessories

Lancia con pistola automatica da 920 mm.
920 mm. lance with automatic trigger gun

Tubo alta pressione - 10 mt
High pressure hose - 10 mt

Dimensioni tubo / Hose dimensions

| | |
|-------------------------|--|
| R2 5/16 KS400 | R2 3/8 KS450 KS500 KS600 |
|-------------------------|--|

Avvolgitubo murale
wall-mounted hose reel

Telaio inox
Stainless steel frame

Filtro anticalcare
Antiscale filter

Lettore ore
Hours reader

Ugello rotativo
Turbo nozzle

Kit sabbatura
Sandblasting Kit

Kit erogazione esterna
detergente
External detergent kit

Comando a distanza
Remote control

MOTORE / MOTOR



Motore elettrico MAZZONI serie MEC senza manutenzione asincrono con termiche sugli avvolgimenti.
MAZZONI MEC series maintenance-free electric induction motor with thermic protection on the windings


Giunto elastico
Elastic coupling

POMPA / PUMP



Pompa professionale in linea (a bielle) con testata in ottone e tre pistoni in ceramica.
In line professional pump (with connecting rods), brass head, and three ceramic pistons.

DETTAGLI / DETAILS

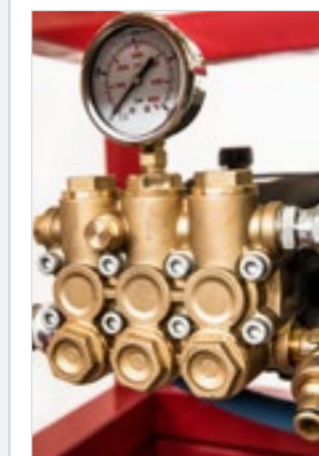

Manometro e testata della pompa professionale
Pressure gauge and pump's brass head