

HEAVY DUTY

Riduttore di giri - 1450 rpm - **SOLO KXSB15/500**
Gearbox - 1450 rpm - **ONLY KXSB15/500**



Accessori standard Standard accessories



Lancia con pistola automatica da 920 mm.
920 mm. lance with automatic trigger gun



Tubo alta pressione da 10 metri
10 meters high pressure hose


R2 3/8

| Abbinamenti motore/pompa Engine/pump pairings | | |
|--|----|----|
| Motore Engine | GM | XM |
| MEC160 | × | |
| MEC180 | | × |
| Benzina Gasoline | | × |



Caratteristiche principali / Main features

| Codice Code | Modello Model | Portata Flow Rate lt/min | Pressione / Pressure | | Giri / Rounds rpm | Potenza / Power | | Tensione Voltage Volts | Frequenza Frequency Hertz | Fase Phase |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|------|----------------------|-----------------|------|------------------------------|---------------------------------|---------------|
| | | | Bar | Psi | | HP | KW | | | |
| | 3.023.34.201 KXSB15/500 | 15 | 500 | 7252 | 1450 | 25 | 18.6 | BENZINA / GASOLINE | | |
| | 3.023.14.452 KXS15/500 | 21 | 500 | 7252 | 1450 | 30 | 22 | 400 | 50 | 3 |
| | 3.023.14.446 KXS21/500 | 21 | 500 | 7252 | 1450 | 30 | 22 | 400 | 50 | 3 |
| | 3.023.14.437 KXS43/190 | 43 | 190 | 2756 | 1450 | 20 | 15 | 400 | 50 | 3 |

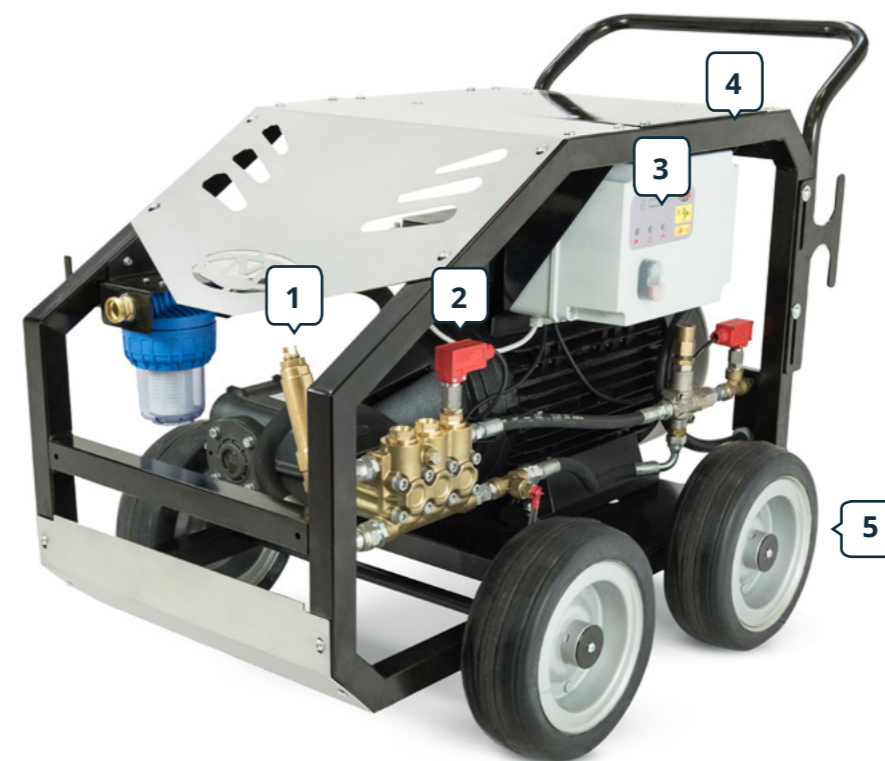

Caratteristiche tecniche / Technical features

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 Valvola di sicurezza | Safety valve |
| 2 Valvola by-pass regolabile | Adjustable by-pass valve |
| 3 Quadro elettrico ed interruttore on-off | Switchboard |
| 4 Telaio in acciaio verniciato | Painted steel frame |
| 5 Freno di stazionamento | Parking brake |
| ✓ Contatore interno | Internal hour meter |
| ✓ Avviamento elettrico - solo KXSB15/500 | Electric start - only KXSB15/500 |

MOTORE / MOTOR



Motore elettrico MAZZONI serie MEC senza manutenzione asincrono con termiche sugli avvolgimenti.
MAZZONI MEC series maintenance-free electric induction motor with thermic protection on the windings

Giunto elastico
Elastic coupling

Campana
Bell housing

POMPE / PUMPS

Pompe professionali in linea (a bielle) con testata in ottone e tre pistoni in ceramica.
In line professional pumps (with connecting rods), brass head, and three ceramic pistons.



XM



GM

Accessori Opzionali / Optional Accessories

